セットアップ模型製作用計測器 I.E.ゲージ　取扱説明書

各部の名称

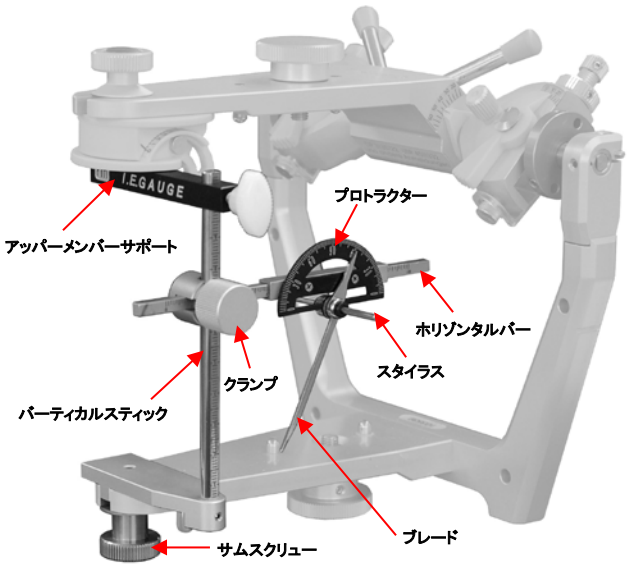

① 袋から各部品を取り出して、上の図のように組み立てます。

② バーティカルスティックに付いているクランプを少し緩め（外さないでください）、少し押すとホリゾンタルバーが差し込めます。次にアッパーメンバーサポートを取り付けますが、SAM 咬合器の場合は下左図のようにサポートの上面を 107mm の目盛りに合わせます。これで咬合器の上下顎模型弓は平行になります。

③ 反対側を計測したい場合には下右図のように逆に取り付けて下さい。（この時もクランプは少し緩めるだけにして下さい）

④ 他の咬合器にも取り付け可能ですが、各咬合器の上下顎模型弓間距離にバーティカルスティックの目盛りを合わせて、平行になるようにセットしてください。



デンタルホビーL 咬合器に取り付けた例（バーティカルスティック目盛り：98mm）

使用方法

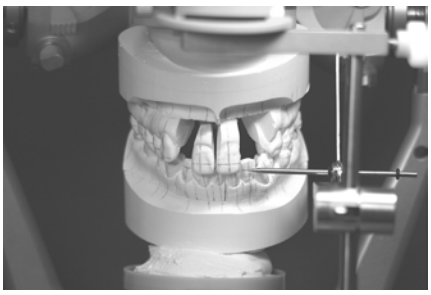

①スタイラスの先端を計測したい歯の切端に合わせます。

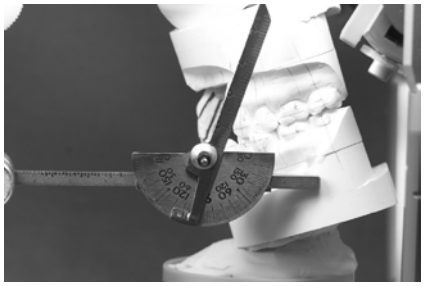

②セパレートした模型に引いた歯軸の線と同じ角度になるようにブレードを合わせて、角度を計測します。

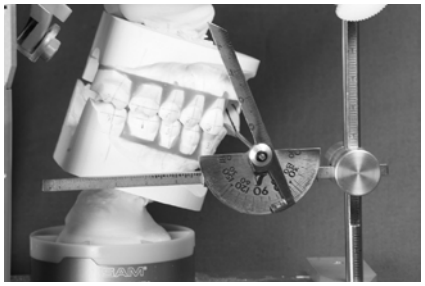

③反対側の歯の計測も同様に行います。

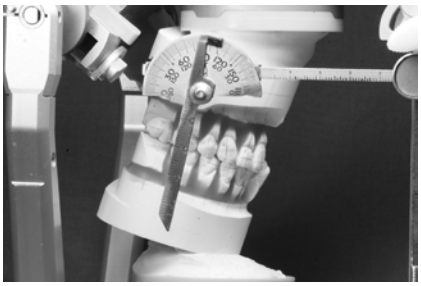

④臼歯部の歯の傾きを計測する場合

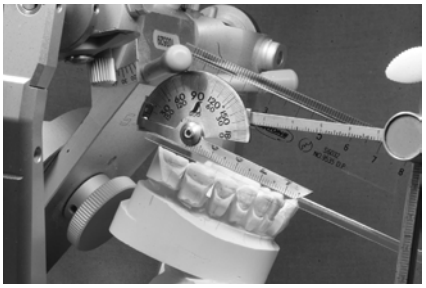

⑤咬合平面の角度を計測する場合

株式会社 ロッキーマウンテン モリタ
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
Tel：03-5281-4711/Fax：03-5281-4716
http://www.rmmc.co.jp